




4.1

Chaves de Fim de Curso - Pesadas CHAVE ESPECIAL


A) Roldana com 1 conector

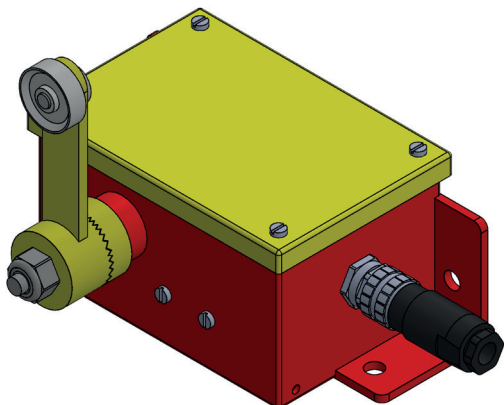

Modelos:

SLSP-02-NX-NY-ROL-1C5V-2NF/1C6V-3NF ou
SLSP-02-NX-NY-ROL-1C5V-1NA+1NF/1C6V-(1NA+2NF)


B) Roldana com 2 conectores

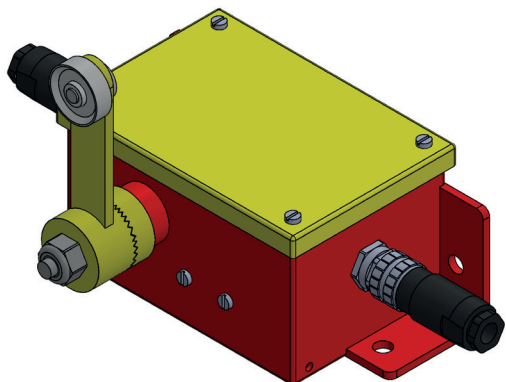

Modelos:

SLSP-02-NX-NY-ROL-2C5V-2NF/2C6V-3NF ou
SLSP-02-NX-NY-ROL-2C6V-3NF/2C6V-(1NA+2NF)

C) Garfo com 1 ou 2 conectores

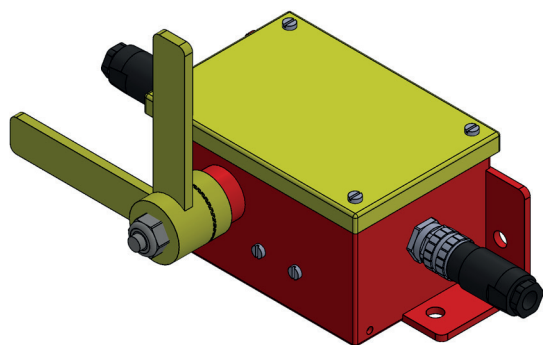

Modelos:

SLSP-02-NX-NY-G90-2C5V-2NF/2C6V-3NF ou
SLSP-02-NX-NY-G90-2C6V-3NF/2C6V-1NA+2NF

4.1.1 Serviço Pesado com Proteção Tripla IP67

Utilizado para fim de curso de máquinas móveis, pontes rolantes ou sistema de esticadores de correias transportadoras.

Informações Técnicas Básicas

- Caixa em chapa 1/8" inox AISI 304 dimensões: 174C x 100A x 120L.
- Grau de proteção IP67.
- Sistema antitrava especial composto por retentor de dupla proteção montado sobre o eixo do braço.
- Pintura eletrostática nas cores amarela e vermelha.

Tipo do Braço de acionamento:

A) e B) Tipo Roldana (com 1 ou 2 conectores):

Roldana em aço inox 35mm (padrão) ou outro material sob encomenda com diâmetro de 2" com sistema de retorno automático nos dois sentidos e ângulos de acionamento de 30 graus, para direita ou esquerda.

C) Tipo Garfo (com 1 ou 2 conectores):

Sem sistema de retorno, com ângulo máximo de acionamento de 60°, para um lado com abertura em "V" de G45°, G60° ou G90°.

Tipo do conector (5V ou 6V) e quantidade (1 ou 2):

Quantidades/tipos de contatos disponíveis: 5 vias (1 NA+1NF ou 2NF) ou 6 vias (1NA+2NF ou 3NF)

- Temperatura de trabalho de: -5°C a +80°C.
- Operação: as chaves quando acionadas, não ligam os equipamentos, somente permitem o religamento. Não são chaves de partida.
- Peso: 3,20 kg.

MODELO COM CONECTORES 5 VIAS OU 6 VIAS IP67:

- Dispõe de 1 (um) ou 2 (dois) microrruptores herméticos blindados IP67 de 1A x 250 Vac/Vcc (1NA+1NF) ou (2NA+2NF), para uso geral com acionamento por cames atuadores de fácil programação com (2NF) ou (3NF).
- Podem controlar até 3 (três) circuitos separados com ligação de saída (3NF), um para sinalização, um para deter o equipamento e outro para alarme.
- Tensão de isolamento: 600 Vac.