


5.1

Chaves Sensoras de Nível
PORTINHOLA EXTERNA LEVE (NÍVEL ALTO)

Chave Sensora de Nível Portinhola
Externa Leve (Nível Alto)
Modelo: CSNPEXTL-01

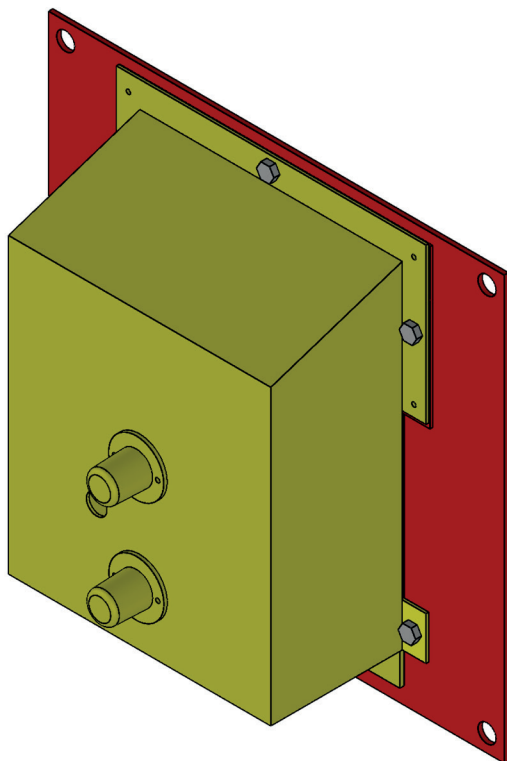


Utilizado em chutes ou calhas de transferências em correias transportadoras, nas indústrias de mineração, siderurgia e outras.

Informações Técnicas Básicas


- Chave sensora de nível com portinhola externa leve (Nível Alto), tampa em chapa de 2mm, base em chapa de fixação de 1/4" com 4 (quatro) furos de 11mm e portinhola de acionamento em chapa 3/16". Todas em aço carbono galvanizado com tratamento e pintura eletrostática na cor amarela/vermelha/vermelha, respectivamente, padrão do fabricante. Fixação por solda ou 4 (quatro) parafusos de 10 mm presos na estrutura dos silos ou chutes, atuação por materiais pastosos leves ou de difíceis movimentação com possível incrustamento nas laterais pelo endurecimento dificultando a indicação do nível, em caso de transbordo, o material é forçado para fora pela abertura da portinhola, acionando o sensor indutivo que vai parar a correia. Modelo: CSNPEXTL-01.
- Podendo ser fornecida com 1 (um) prensa cabo de bitola de 3/4".
- Equipada com 1 (um) sensor indutivo de 300 mA x 24 a 240 Vac/Vcc - IP67 - à 2 fios.
- Grau de proteção IP67.
- Suporta grandes vibrações.

CONTATO/ CORRENTE	CONTATOS
1 sensor indutivo/300 mA	1NA OU 1NF


Vista Frontal
CSNPEXTL-01

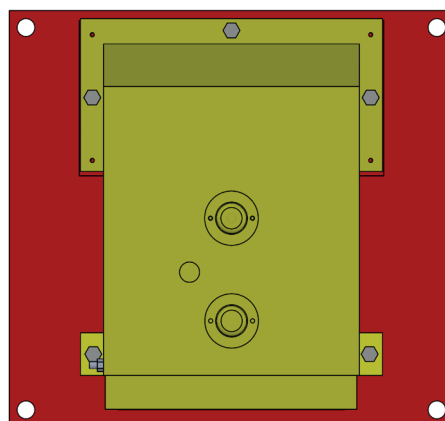

Vista Lateral
CSNPEXTL-01

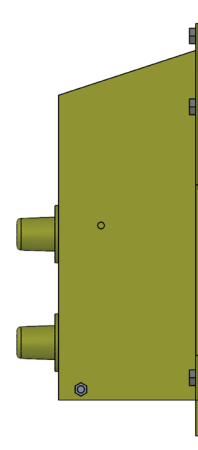

CHAVE CSNPEXTL-01

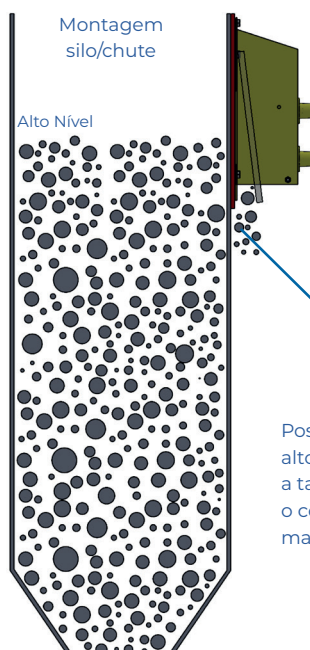

Posição da tampa com material no nível alto (NF), faz com que o material force a tampa com a mola para fora e abre o contato NF e para a correia, mas o material cai para fora do silo/chute.