




5.3

Chaves Sensoras de Nível
PORTINHOLA EXTERNA PESADA (NÍVEL ALTO)

**Chave Sensora de Nível Portinhola
Externa Pesada (Nível Alto)**
Modelo: CSNPEXTP-01

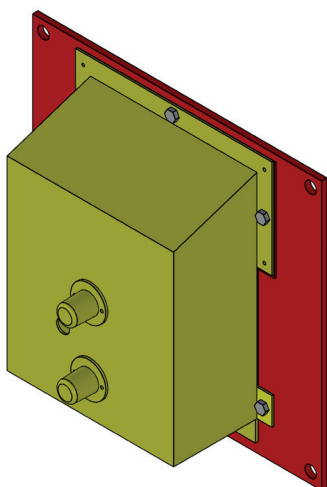

Vista Frontal
CSNPEXTP-01



Vista Lateral
CSNPEXTP-01


Utilizado em chutes ou calhas de transferências em correias transportadoras, nas indústrias de mineração, siderurgia e outras.

Informações Técnicas Básicas

- Chave sensora de nível com portinhola externa pesada (Nível Alto), tampa em chapa de 1/8", base em chapa de fixação de 3/8" mm com 4 (quatro) furos de 21 mm e portinhola de acionamento em chapa 3/16". Todas em aço carbono galvanizado com tratamento e pintura eletrostática na cor amarela/vermelha/vermelha, respectivamente, padrão do fabricante. Fixação por solda ou por 4 (quatro) parafusos de 3/4" na estrutura dos silos ou chutes, atuação por materiais pastosos leves ou de difíceis movimentação com possível incrustamento nas laterais pelo endurecimento dificultando a indicação do nível, em caso de transbordo o material é forçado para fora pela abertura da portinhola, acionando o sensor indutivo que vai parar a correia.
- Equipada com 1 (um) sensor indutivo de 300 mA x 24 a 240 Vac/Vcc - IP67 - à 2 fios com 1 contato NF (Nível Alto).
- Podendo ser fornecida com 1 (um) prensa cabo de bitola de 3/4".
- Grau de proteção IP67.
- Componentes internos: eixos, molas e parafusos e em aço inox AISI 304.
- Peso aproximado: 42,20 kg.
- Tensão de isolamento: 600 Vac.

CÓDIGOS DE CADASTRO

CÓD. VALE	CÓD. CSN	CÓD. TERNUIM	CÓD. SAMARCO
-	-	1.136.100	-

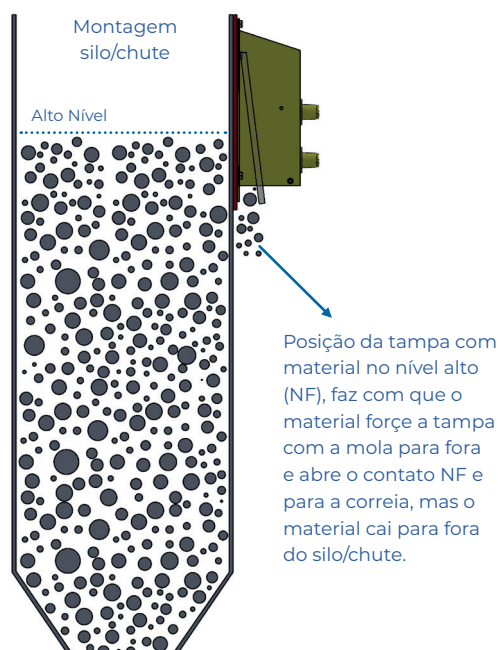

Arcelormittal - Tubarão - ES

