





5.6

Chaves Sensoras de Nível DIAFRAGMA

**Chave Sensora de Nível Diafragma
com Chapa Protetora**
Modelo: CSNI-02 (257x145x240)

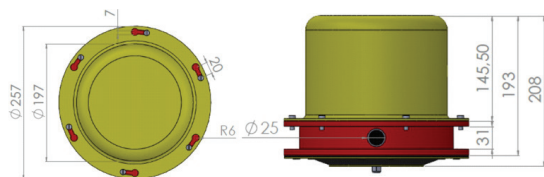

**Chave Sensora de Nível Diafragma
com Chapa Protetora**
Modelo: CSNI-02-792 (235x90x200)


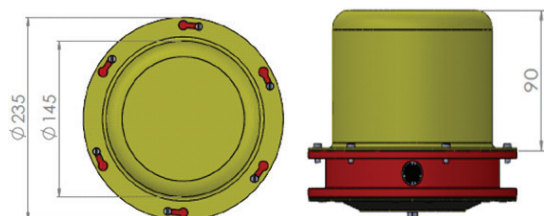


Utilizado em chutes ou calhas de transferências em correias transportadoras, nas indústrias de mineração, siderurgia e outras.


Informações Técnicas Básicas

- Chave sensora de nível indutiva, atuação por material em seu diafragma, possui carcaça e tampa em alumínio fundido, dimensões de:
 - » CSNI-02 = 257mm diâmetro externo x 145mm altura e fixação por 6 parafusos externos M6 com distância entre centros de 240mm;
 - » CSNI-02-792 = 235mm diâmetro externo x 90mm altura e fixação por 6 parafusos externos M6 com distância entre centros de 200mm.
- Possui chapa de proteção contra desgastes do diafragma.
- Equipada com 1 (um) sensor indutivo de 300 mA x 24 a 240 Vac/Vcc – IP67 – à 2 fios com 1 (um) contato NA (Nível Baixo) ou 1 (um) contato NF (Nível Alto).
- Fornecida com 1 (um) prensa cabo de PVC bitola de 3/4".
- Grau de proteção IP67.
- Suporta grandes vibrações.
- Componentes internos: eixos, molas e parafusos em aço inox AISI 304.
- Tensão de isolamento: 600 Vac.

CONTATO/ CORRETO	Nº CONTATOS
1 sensor indutivo/ 300 mA	1NA ou 1NF
Tensão de utilização: 24 a 240 Vac/ Vcc	

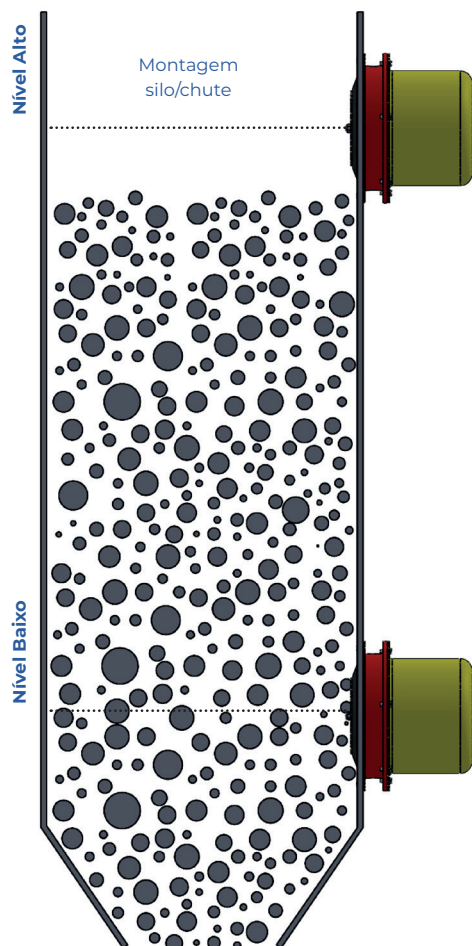

Vista Lateral
CSNI-02 E CSNI-02-792



Vista Frontal
CSNI-02 E CSNI-02-792

Ternium - RJ

