

6.3

Kit's Junction Box Especiais (com Entrada/Saída Variável)

DUAS CHAVES DE DESALINHAMENTO

COM PROTEÇÃO TRIPLA IP67



KIT COMPOSTO DE:

REF.: KITC-XSJBS02D-1A1/2B1/1C1/1D1 - 5 VIAS (kit completo)

Cabos do mesmo lado da Caixa Junction Box Safe com 3m cada

Modelo 1

XSCB3-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-3M

Cabos do outro lado da Caixa Junction Box Safe com 5m cada

Modelo 2

XSCB5-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-5M

Modelo 3

XSCB8-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-8M

OBS.: Sob encomenda Kit's Junction Box Especiais (com Entrada/Saída Variável) Duas Chaves de Desalinhamento Sem Fio (Wireless)


REF: KITC-XSJBS02DSF-1A1/2B1/1C1/1D1 (kit completo).

A) 1 (Uma) Junction Box Safe 4.0 (inox) com 4 flanges machos e com 2 conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias ou 6 vias* para INTERLIGAÇÃO das chaves com a ligação de saída (1NA+1NF). Referências para modelos de 5 vias:

(A1) REF.: XSCJBS02D-4FM-2CF-7/8-5V-1NA+1NF

(A2) REF.: XSCJBS02D-4FM-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-M12-8V-DUPLST

* Referências de 6 vias sob consulta.


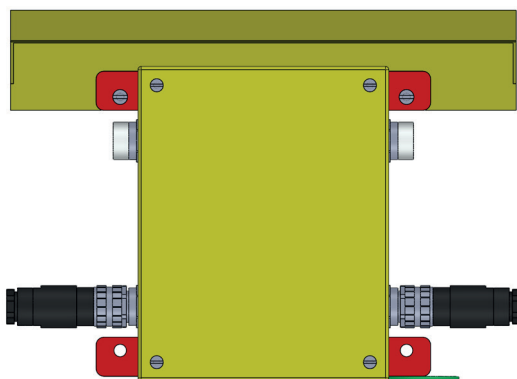


B) 2 (Duas) Chaves de desalinhamento corpo nylon com 1 flange macho - 7/8" - Ligação de saída - 5 vias ou 6 vias* (1NA+1NF). Referências para modelos de 5 vias:

(B1) REF.: SLFCH-02-HMROL-6/NP/8/10/13/SL/BLG (SEM REDE)
(CORPO NYLON - BLINDADA)

(B2) REF.: SLFCH-02-HMROL-DUPL-7/IP/8/10/13/SL/BLG/SDST
ou /SDSF (REDE DUPLINE STANDAR ou SAFE) (CX INOX)

* Referências de 6 vias sob consulta.

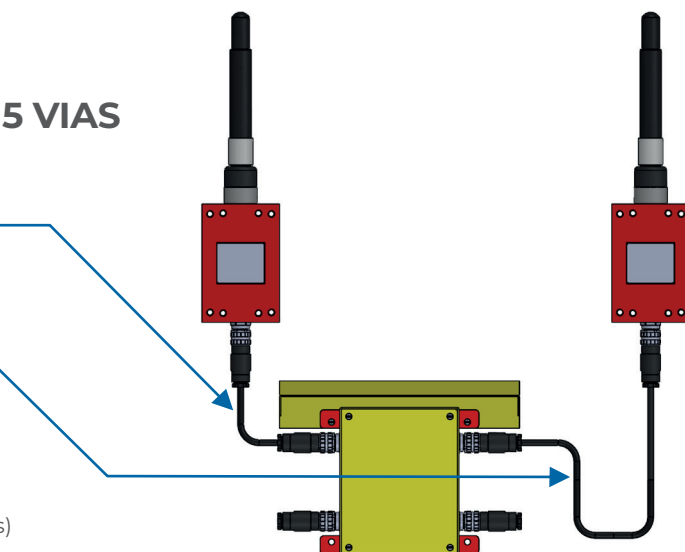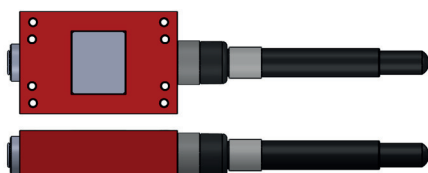

C) 1 Um cabo com 2 conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias ou 6 vias*, para INTERLIGAÇÃO das chaves com a ligação de saída (1NA+1NF) ou (2NF) com 3 mts. Referências para modelos de 5 vias:

(C1) REF.: XSCB3-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-3M

(C2) REF.: XSCB3-2CF-7/8-5V-2NF-HMROL-3M-DUPL



* Referências de 6 vias sob consulta.

D) 1 Um cabo com 2 conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias, para INTERLIGAÇÃO das chaves com a ligação de saída (1NA+1NF) ou (2NF) com 5 mts ou 8 mts. Referências para modelos de 5 vias:

(D1) REF.: XSCB5-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-5M

(D2) REF.: XSCB5-2CF-7/8-5V-2NF-HMROL-5M-DUPL

(D3) REF.: XSCB8-2CF-7/8-5V-1NA+1NF-HMROL-8M

(D4) REF.: XSCB8-2CF-7/8-5V-2NF-HMROL-8M-DUPL

* Referências de 6 vias sob consulta

E) Conectores reto macho 7/8" - 5 vias ou 6 vias*, para montagem de cabos de interligação para as chaves de desalinhamento (HMROL). Referências para modelos de 5 vias:

(E1) REF.: JM1-XSCM-7/8-5V-1NF-HMROL

(E2) REF.: JM2-XSCM-7/8-5V-2NF-HMROL

* Referências de 6 vias sob consulta.

F) Conectores reto fêmea 7/8" - 5 vias ou 6 vias*, para montagem de cabos de interligação das chaves de desalinhamento (HMROL).

(F1) REF.: CIF1-XSCF-7/8-5V

(F2) REF.: CIF2-XSCF-7/8-6V

G) Kit completo para uso em redes dupline - somente para caixa inox
(G1) REF.: SKCJBS02D-1A2/2B2/1C2/1D2-DUPL(5 vias ou 6 vias).