


9.3

Equipamentos Especiais
POSTE COM MECANISMO ARTICULÁVEL**Poste com mecanismo articulável de 7m****Poste com mecanismo articulável de 4,5m**


Utilizado em iluminação de passarelas e passagens de nível em correias transportadoras.

Informações Técnicas Básicas

- Poste com mecanismo de segurança de articulação, possui sistema de suporte e guia para luminária, projetores, câmeras, painéis entre outros. Facilita acesso para intervenções em serviços de manutenção e operação, eliminando a necessidade do uso de andaimes, guinchos, guindastes e outros sistemas elevatórios, reduzindo riscos de acidentes.
- Possibilita manuseio por único operador.
- Dispositivo de articulação central equipado com sistema de mola com a finalidade de proteger o operador, bem como amortecer movimentos de descida e subida do poste/luminária.
- Limita e mantém a parte articulada superior a uma altura a cerca de 1 metro do piso para proteger a luminária contra quebra por impacto accidental no ato da descida. Possui ainda sistema de trava dupla tipo pistão, com pino pivô central de encaixe para segurança aumentada e rosca no corpo para garantia de estabilidade e travamento duplo.
- Fabricado nas versões em aço galvanizado ou aço inox.
- Pintura eletrostática nas cores vermelha (parte inferior) e amarela (parte superior). Outras cores sob encomenda.
- Capacitado para acomodar desde luminárias tipo publica até projetores.
- Atendimento diante de exigências normativas para iluminação de passarelas de correias transportadoras (iluminação com 50 lux média para espaçamento entre Postes de 10 à 12 metros/15W-30W).
- Comprimento podendo variar de 2,8 a 7 metros e diâmetro padrão 2" a 1".
- Peso aproximado 13,00 kg.

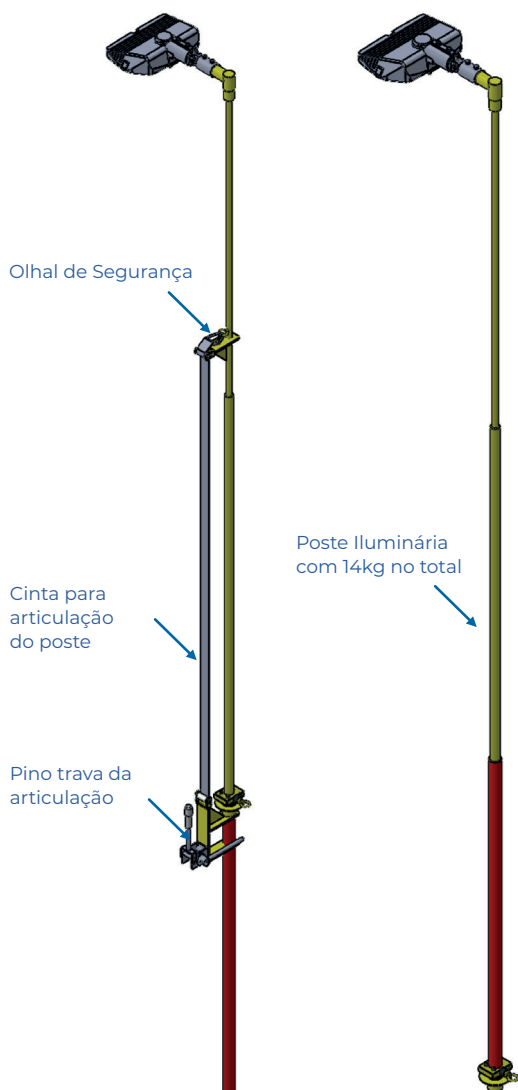

Modelo:
SIDPADFLX283521 - de 2,8 a 3,5 metros
SIDPADFLX4721 - de 4 a 7 metros

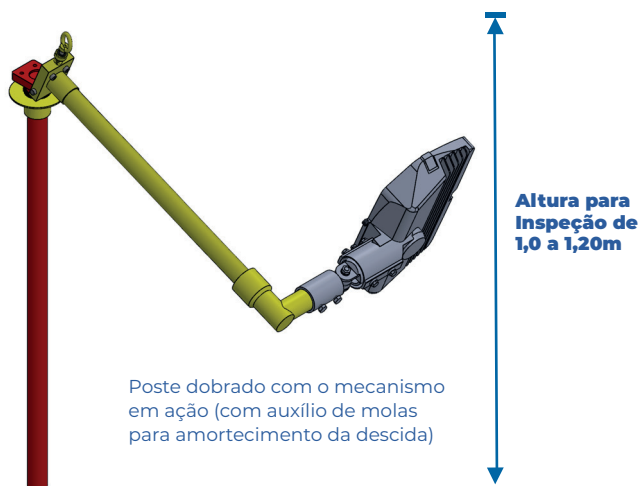

Poste dobrado com o mecanismo em ação (com auxílio de molas para amortecimento da descida)

